



WAPENINGSSTAAL

Nederland

2021



KOMO-GECERTIFICEERD

Augustinus Prefabwapeningsstaal is KOMO-gecertificeerd onder nummer K79978.

Eisen die gesteld worden aan het kwaliteitssysteem voor de verwerking van betonstaal en geprefabriceerde wapening staan beschreven in BRL 0503 categorie 1 en 3.

Ons fabricageproces is aantoonbaar getoetst door een onafhankelijke deskundige van Kiwa. Geleverde producten voldoen daarmee aan de meest recente normen, wetgeving en Europese regelgeving.

Verdere productspecificaties volgens KOMO categorie 1 en 3 staan op onze website www.augustinusbv.nl.

Als klanten er om vragen of projectvoorschriften het vereisen, kunnen wij KOMO leveren.



NETTENLASMACHINE

De volautomatische nettenlasmachine is de trots van Augustinus Prefabwapeningsstaal. Door het werken in ploegendiensten is het mogelijk 24 uur per dag te produceren. Zo bent u verzekerd van een snelle levering, op elke locatie in Nederland. De machine kent geen omsteltijd wat productie van kleinere series interessant maakt.

Heeft u vragen over de mogelijkheden van pasnetten? Neem dan gerust contact met ons op!

PASNETTEN

Breedte	32 cm > 300 cm	
Lengte	52 cm > 800 cm	
Diameter	Ø6 - B500B	
	Ø8 - B500B	
	Ø10 - B500B	
	Ø12 - B500B	
	Ø16 - B500B	
Sparing	√ Verloop	√
Reductie	√ Combinatie diameters	√
Reveel	√ Maaswijdte variabel	√



www.augustinusbv.nl



www.linkedin.com/company/augustinus



www.instagram.com/augustinus_bv



www.facebook.com/augustinusbv



WhatsApp 0344 - 74 51 50

✓ Snelheid

✓ Flexibiliteit


✓ Service

✓ Maatwerk

BSA-NETTEN



Innovatief - dat is onze nieuwste creatie: BSA-netten. Ons eigen ontwerp, gebruiksvriendelijk en conform de ARBO tilnorm. Met de overlappingslengte bespaart u gewicht en door het aangepaste formaat wordt een kleine ruimte beter toegankelijk. En dat op de meest voordelige manier!

Type	Ø mm	Afmetingen L x B (mm)	Mazen (mm)	Gewicht Kg/stuk	Stuks/pak	Gewicht/Pak	m ²
BSA188A	6	3000 x 1950	150 - 150	15,40	25	385	4,45
BSA283A	6	3000 x 2000	100 - 100	23,73	25	593	4,59
BSA385A	7	4000 x 2000	100 - 100	41,89	25	1047	5,76
BSA335A	8	2950 x 1900	150 - 150	24,85	25	621	3,82
BSA402A	8	3000 x 2000	125 - 125	32,56	25	814	4,16
BSA503A	8	3000 x 2000	100 - 100	40,20	25	1005	4,16
BSA524A	10	2950 x 1900	150 - 150	38,81	25	970	3,43

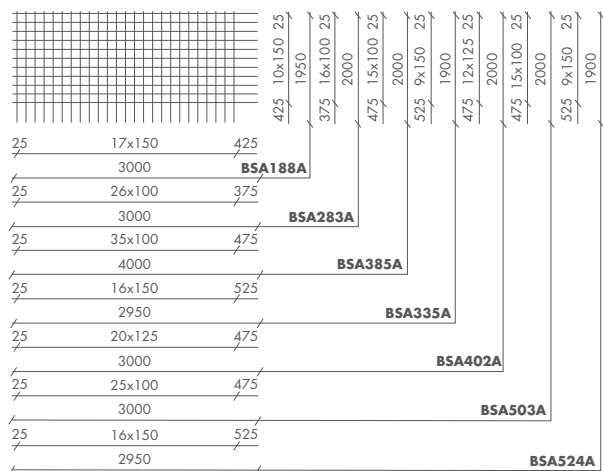


B-NETTEN

Type	Ø mm	Afmetingen L x B (mm)	Mazen (mm)	Gewicht Kg/stuk	Stuks/pak	Gewicht/Pak	m ²
B188A	6	5950 x 2350	150 - 150	38,32	40	1532	11,97
B385A	7	6000 x 2400	100 - 100	79,40	20	1588	11,97
B335A	8	5950 x 2350	150 - 150	64,90	20	1298	10,82
B503A	8	6000 x 2400	100 - 100	100,49	10	1005	11,20
B424A	9	5950 x 2350	150 - 150	81,99	20	1640	10,82
B636A	9	6000 x 2400	100 - 100	126,95	20	2539	11,20
B524A	10	5950 x 2350	150 - 150	101,37	10	1014	10,82
B785A	10	6000 x 2400	100 - 100	156,96	10	1570	11,20
B754A	12	5950 x 2350	150 - 150	138,53	10	1385	9,72
B1131A	12	6000 x 2400	100 - 100	210,99	5	1055	9,72

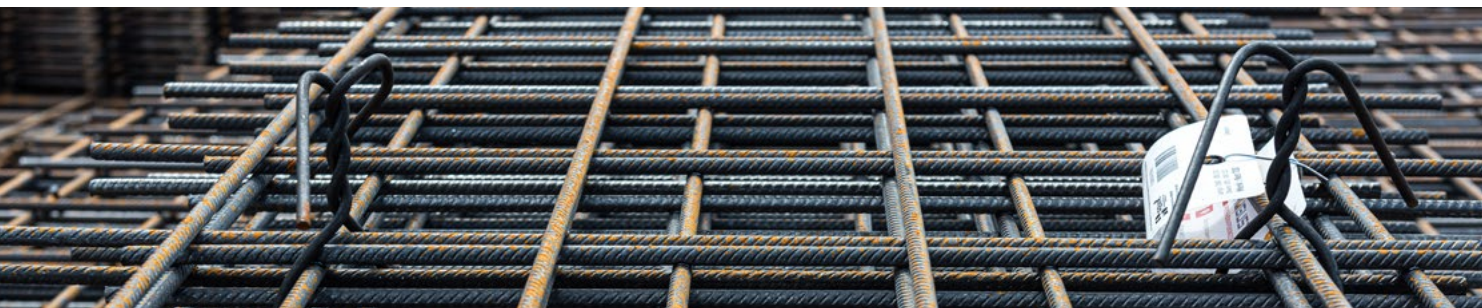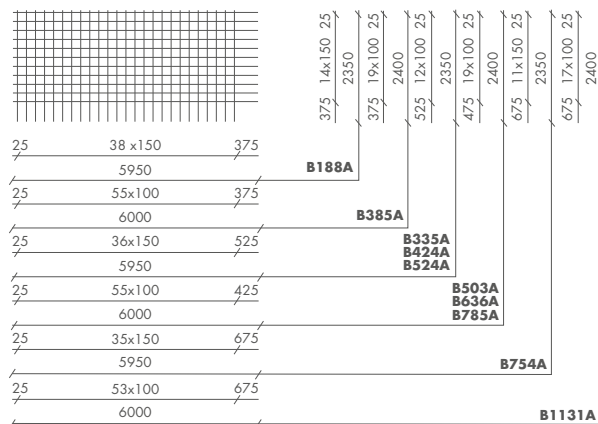


BEC-NETTEN

Type	Ø mm	Afmetingen L x B (mm)	Mazen (mm)	Gewicht Kg/stuk	Stuks/ pak	Gewicht/ Pak	m ²
BEC188A	6	5950 x 2350	150 - 150	36,48	40	1459	10,82
BEC257A	7	5950 x 2350	150 - 150	49,77	30	1493	10,82
BEC335A	8	4450 x 2350	150 - 150	45,23	30	1357	7,02
BEC503A	8	3500 x 2200	100 - 100	49,57	30	1487	5,10
BEC424A	9	6000 x 2400	150 - 150	79,04	20	1581	9,72
BEC524A	10	5900 x 2300	150 - 150	89,71	15	1346	8,66
BEC785A	10	6000 x 2400	100 - 100	141,42	10	1414	9,01

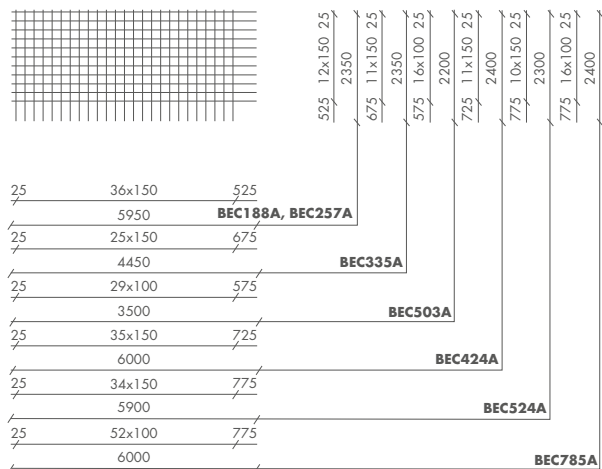


PS-NETTEN

Type	Ø mm	Afmetingen L x B (mm)	Mazen (mm)	Gewicht Kg/stuk	Stuks/ pak	Gewicht/ Pak	m ²
PS252A	4	3000 x 2000	50 - 50	23,66	25	592	5,0
PS98A	5	3000 x 2000	200 - 200	9,24	50	462	4,8
PS130A	5	3000 x 2000	150 - 150	12,63	50	632	4,8
PS196A	5	3000 x 2000	100 - 100	18,48	50	924	4,8
PS262A	5	3000 x 2000	75 - 75	24,80	50	1240	4,8
PS188A	6	3000 x 2000	150 - 150	18,20	50	910	4,6
PS283A	6	3000 x 2000	100 - 100	26,64	50	1332	4,6
PS335A	8	3000 x 2000	150 - 150	32,39	40	1296	4,1
PS503A	8	3000 x 2000	100 - 100	47,40	30	1422	4,1
PS524A	10	3000 x 2000	150 - 150	50,59	30	1518	3,7

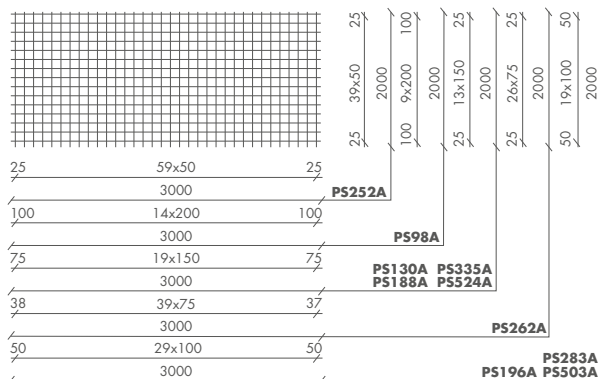

P-NETTEN

Type	Ø mm	Afmetingen L x B (mm)	Mazen (mm)	Gewicht Kg/stuk	Stuks/ pak	Gewicht/ Pak	m ²
P130A	5	5000 x 2000	150 - 150	20,17	50	1009	8,30
P188A	6	5000 x 2000	150 - 150	29,08	50	1454	8,00
P335A	8	5000 x 2000	150 - 150	51,75	30	1553	7,35
P524A	10	5000 x 2000	150 - 150	80,83	20	1617	6,75
P754A	12	5000 x 2000	150 - 150	116,33	10	1163	6,15

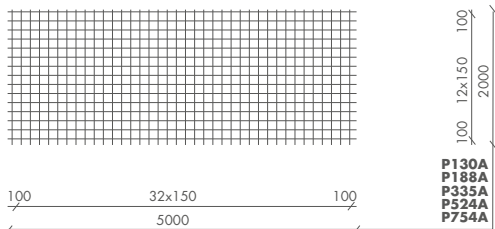

VERZINKTE NETTEN



Type	Ø mm	Afmetingen L x B (mm)	Mazen (mm)	Gewicht Kg/stuk	Stuks/ pak	Gewicht/ Pak	m ²
PS252V	4	3000 x 2000	50 - 50	26,03	25	651	5,0
PS98V	5	3000 x 2000	200 - 200	10,16	50	508	4,8
PS130V	5	3000 x 2000	150 - 150	13,89	50	695	4,8
PS196V	5	3000 x 2000	100 - 100	20,33	50	1017	4,8
PS262V	5	3000 x 2000	75 - 75	27,28	50	1364	4,8
PS188V	6	3000 x 2000	150 - 150	20,02	50	1001	4,6
PS283V	6	3000 x 2000	100 - 100	29,30	50	1465	4,6
PS335V	8	3000 x 2000	150 - 150	35,63	40	1425	4,1
PS503V	8	3000 x 2000	100 - 100	52,14	30	1564	4,1
PS524V	10	3000 x 2000	150 - 150	55,65	30	1608	3,7

De netschetsen zijn weergegeven bij de PS-netten.

STROKEN

Speciaal voor strookfunderingen heeft Augustinus standaard stroken in haar assortiment. Ze vormen de ideale oplossing om eenvoudig en snel wapening in een funderingsstrook aan te brengen. Aan één zijde zijn de stroken voorzien van een stekeind, dit bespaart gewicht, is arbovriendelijk en op de bouwplaats voorkomt het extra knipwerk. Dit resulteert in een minimale hoeveelheid knipafval.



Type	Ø mm	Afmetingen L x B (mm)	Mazen (mm)	Gewicht Kg/stuk	Stuks/ pak	Gewicht/ Pak	m ³
STRO32	8	320 x 3580	150 - 150	7,03	25	175	3,05
STRO42	8	420 x 3580	150 - 150	9,31	25	232	3,05
STRO52	8	520 x 3580	150 - 150	9,97	25	249	3,05
STRO62	8	620 x 3580	150 - 150	12,43	25	310	3,05
STRO72	8	720 x 3580	150 - 150	13,26	25	361	3,05
STRO82	8	820 x 3580	150 - 150	15,57	25	389	3,05
STRO92	8	920 x 3580	150 - 150	17,53	25	438	3,05
STR102	8	1020 x 3580	150 - 150	18,68	25	467	3,05
STR112	8	1120 x 3580	150 - 150	20,61	25	515	3,05
STR122	8	1220 x 3580	150 - 150	23,24	25	581	3,05
STR132	8	1320 x 3580	150 - 150	24,10	25	602	3,05
STR142	8	1420 x 3580	150 - 150	26,38	25	659	3,05

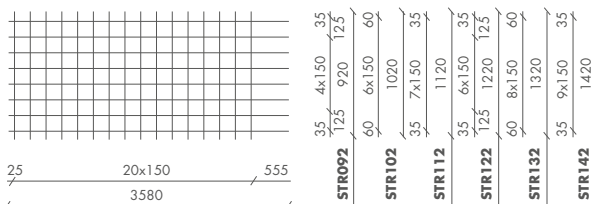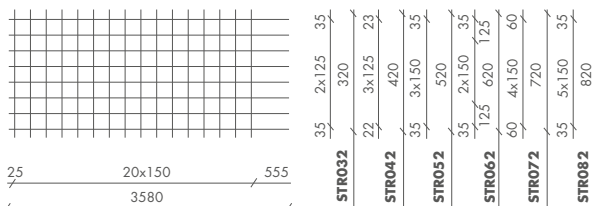

STAAFNETTEN


Staaftnetten van Augustinus voldoen aan de recente Arboregels en de nieuwe laslengte Eurocode 2. Het gewicht van een staaftnet blijft beneden de 50 kilo, dus volgens de huidige tilnorm mogen twee personen dit staaftnet samen verplaatsen. Staaftnetten verkorten uw bouwtijd, voorkomen overbodig materiaalverbruik en zorgen voor betere arbeidsomstandigheden.

Type	Ø mm	Afmetingen L x B (mm)	Mazen (mm)	Gewicht Kg/stuk	Stuks/ pak	Gewicht/ Pak	m ² 50xØ	Euro- code 2 Goede aanh.	Euro- code 2 Slechte aanh.
SN503AU	8	6000 x 1150	100	31,72	25	793	3,36	3,31	3,18
SN424AU	9	6000 x 1100	150	27,09	25	677	3,33	3,26	3,11
SN636AU	9	6000 x 1150	100	39,43	25	985	3,33	3,26	3,11
SN524AU	10	6000 x 1100	150	32,80	25	820	3,30	3,20	3,04
SN785AU	10	6000 x 1150	100	47,90	25	1197	3,30	3,20	3,04
SN754AU	12	6000 x 1100	150	46,09	25	1152	3,24	3,11	2,90
SN1131AU	12	6000 x 750	100	45,25	25	1131	2,16	2,08	1,94

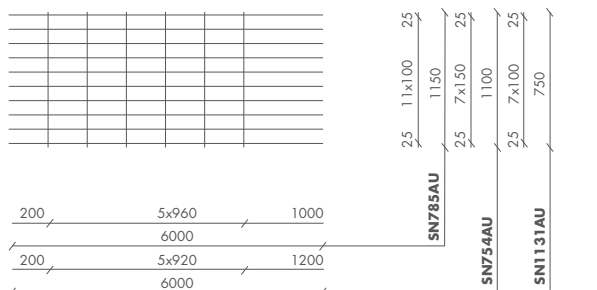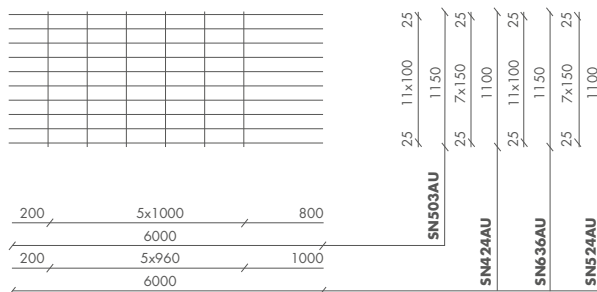


GAASNETTEN

Type	Ø mm	Afmetingen L x B (mm)	Mazen (mm)	Gewicht Kg/stuk	Stuks/ pak	Gewicht/ Pak	m ²
GSV5020M6	2	2000 x 1000	50 - 50	1,38	500	690	2,00
GSV15030M7	3	2100 x 1200	150 - 150	2,05	250	512	2,50
GSV10030M6	3	2100 x 1200	100 - 100	2,95	250	737	2,50
GSV7534M2	3,4	3600 x 2100	75 - 75	14,34	25	358	7,50
GSB752534M11	3,4	2500 x 2000	75 - 25	19,06	25	476	5,00

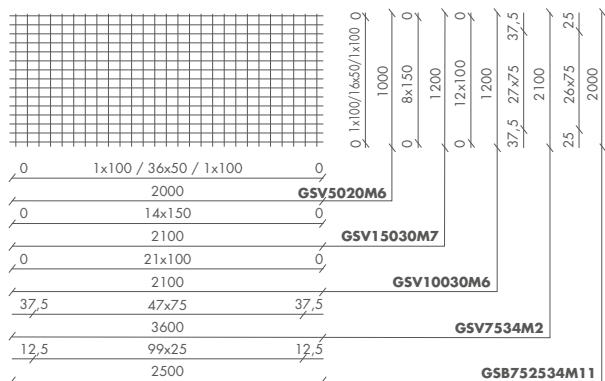


E-NETTEN

Type	Afmetingen mm	Hoofdwapening mm	Verdeelwapening mm	Netgewicht kg	Stuks/ pak
E 131	3500 x 875	5 - 250	5 - 150	5,39	100
E 196	3500 x 1125	5 - 250	5 - 100	8,76	100
E 283	3500 x 1375	5 - 250	6 - 100	13,92	100

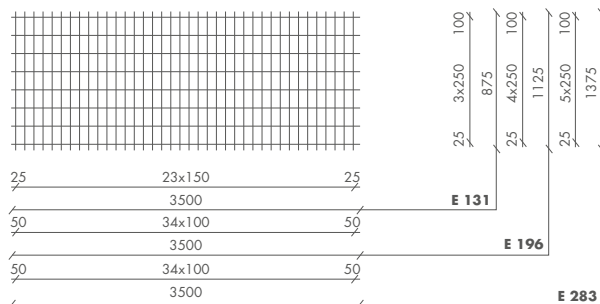


WANDNETTEN

Type	Ø mm	Afmetingen L x B (mm)	Mazen (mm)	Gewicht Kg/stuk	Stuks/ pak	Gewicht/ Pak	m ³
FS188A	6	5950 x 1950	150 - 150	33,62	50	1681	5,65
FS335A	8	5050 x 1950	150 - 150	49,81	30	1494	4,55

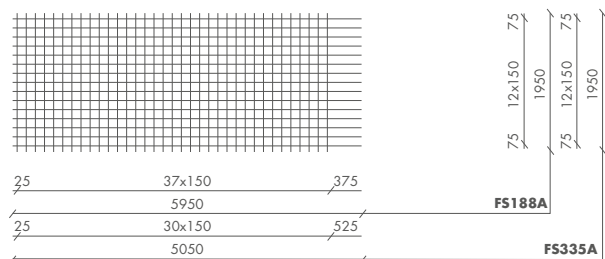

V-NETTEN



Type	Afmetingen mm	Hoofdwapening mm	Verdeelwapening mm	Netgewicht kg	Stuks/pak
V 50	2500 x 450	5 - 225	5 - 250	1,46	100
V 154	2250 x 1000	5 - 100	7 - 250	3,41	100
V 189	2500 x 1300	5 - 100	6 - 150	5,68	100
V 254	2250 x 1000	6 - 100	9 - 250	5,49	100
V 257	2500 x 1500	5 - 100	7 - 150	8,47	100

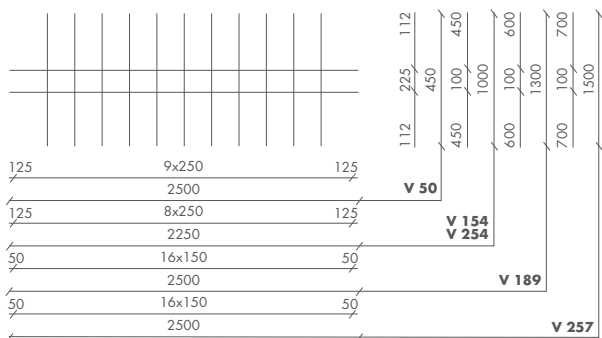

STANDAARD STEKREK

Standaard stekrekken zijn de ideale oplossing voor vloeren tot 20 cm dik. Deze rekken zijn gemakkelijk te hanteren en uit voorraad leverbaar. U kunt er dus eenvoudig en snel mee aan de slag.

Type	Afmeting L mm	Afmeting B mm	Wapening mm	Gewicht kg	m ³	Bundel
Stekrek 30/60	2000	30/60	8 - 150	6,56	2,05	48 st.

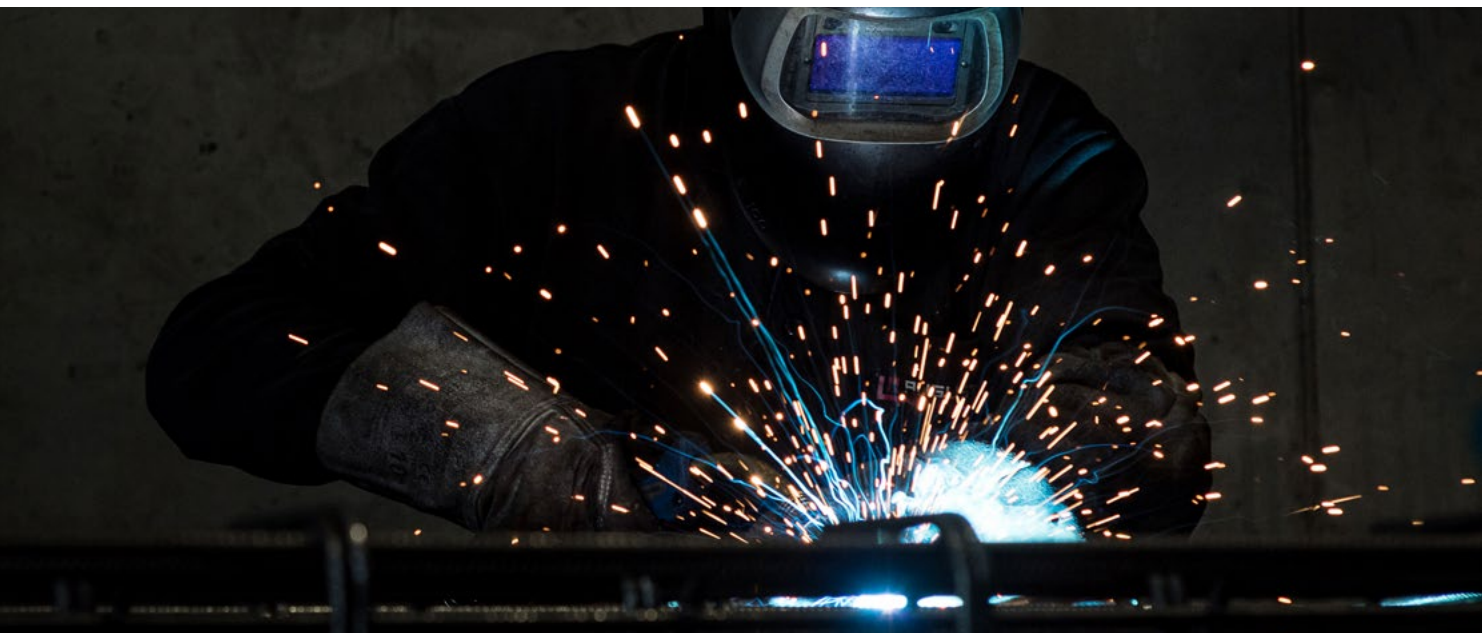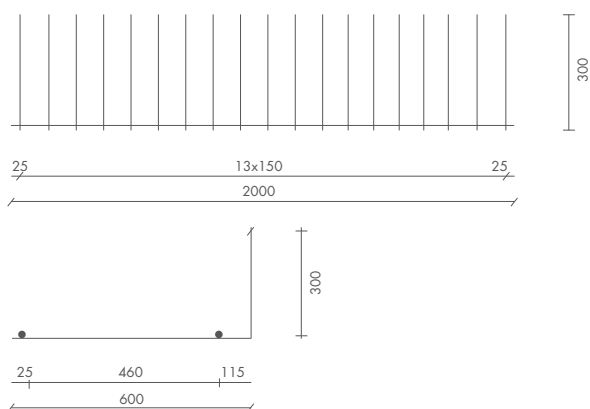

KORVEN

Voor het wapenen van funderingsbalken kiest u voor een wapeningskorf. Met alle voordelen van dien! De kant en klare, direct uit voorraad leverbare korfwapening is eenvoudig door eigen medewerkers te plaatsen. De wapeningskorven zijn licht, compleet en er is zo goed als geen sprake van zwaar vlechtwerk omdat de korven onderling makkelijk gekoppeld kunnen worden. Dat maakt korven bij uitstek geschikt voor kleinere projecten. Denk hierbij aan kleine ver- of aanbouw van bestaande woningen of bedrijfspanden zoals loodsen. Augustinus levert de standaard korven uit voorraad, kant-en-klaar, inclusief koppelwapening en afstandhouders.

Afmetingen	Hoofdwapening	Beugels	Flank	Lengte
30 x 40 cm	3x Ø10 0/B	BGL Ø8-300	nvt	3/6 m ¹
	3x Ø12 0/B	BGL Ø8-300	nvt	3/6 m ¹
35 x 40 cm	3x Ø10 0/B	BGL Ø8-300	nvt	3/6 m ¹
	3x Ø12 0/B	BGL Ø8-300	nvt	3/6 m ¹
30 x 50 cm	3x Ø10 0/B	BGL Ø8-300	1x Ø8	3/6 m ¹
	3x Ø12 0/B	BGL Ø8-300	1x Ø8	3/6 m ¹
	3x Ø16 0/B	BGL Ø8-300	1x Ø8	3/6 m ¹
35 x 50 cm	3x Ø10 0/B	BGL Ø8-300	1x Ø8	3/6 m ¹
	3x Ø12 0/B	BGL Ø8-300	1x Ø8	3/6 m ¹
	3x Ø16 0/B	BGL Ø8-300	1x Ø8	3/6 m ¹
35 x 50 cm	3x Ø10 0/B	BGL Ø8-300	1x Ø8	3/6 m ¹
35 x 50 cm	3x Ø12 0/B	BGL Ø8-300	1x Ø8	3/6 m ¹
40 x 50 cm	4x Ø12 0/B	BGL Ø8-300	1x Ø8	3/6 m ¹

WAPENINGSPOEREN

Wapeningspoeren vlechten? Dat is niet meer nodig. Het nieuwe assortiment van wapeningspoeren is uitermate geschikt als steunpunt voor de opbouw van staalconstructies, overkappingen, aanbouwen, stallen en garages. Het gestandaardiseerde assortiment zorgt voor minder arbeid op de bouwplaats, minder zware arbeid en bestelgemak. De wapeningspoeren zijn leverbaar in combinatie met overig maatwerk, zoals pasnetten voor in de poerplaten of standaard netten voor de vloerwapening. Zoals u van Augustinus gewend bent, leveren wij natuurlijk direct uit voorraad.

Artikel	Hoogte	Hoofdwapening	Stekken	Beugels	Beugelmaat	Gewicht
P50.10	500 mm	4 Ø10 mm	200 mm	3 Ø8 mm	22 x 22 cm	3,19
P70.10	700 mm	4 Ø10 mm	200 mm	4 Ø8 mm	22 x 22 cm	4,16
P90.10	900 mm	4 Ø10 mm	200 mm	5 Ø8 mm	22 x 22 cm	5,14
P50.12	500 mm	4 Ø12 mm	200 mm	3 Ø8 mm	22 x 22 cm	3,96
P70.12	700 mm	4 Ø12 mm	200 mm	4 Ø8 mm	22 x 22 cm	5,16
P90.12	900 mm	4 Ø12 mm	200 mm	5 Ø8 mm	22 x 22 cm	6,36

PROJECT MAATWERK

Augustinus verzorgt ook projectmatig wapening dat als bouw-pakket wordt uitgewerkt. Funderingswapening van tekening en buigstaat naar op maat gemaakte korven. Dit alles Just in Time inclusief dekkingsmaterialen op de bouwplaats geleverd.

Heeft u vragen over de uitwerking of het gebruik van maatwerk wapening?

Wij helpen u graag verder!
Stuur uw vraag naar order@augustinusbv.nl
of bel/whatsapp met **0344 - 74 51 50**.



BEKISTINGSMATERIALEN

Artikel	Type	Formaat	Verpakking	Verbruik
Folie	rol	6 x 50 m	1	300 m ² p. rol
Noppenfolie	rol	3 x 20 m	1	58 m ² p. rol
Bruggetjes	bundel	B: 80 cm	16	0,6 m ³ p. st.
O/B Beugels	bundel	Op aanvraag	20	0,6 m ³ p. st.
Board	stuks	Op aanvraag	1	2,25 m ³ p. st.
Kimband	rol	H: 12 cm	1	50 m ³ p. rol
Panlatten	bundel	L: 250 cm	10	
Vlechtdraad	rol		5 kg	
Vlechtdraad	rol		1,5 kg	
Foam	rol	H: 30 cm	1	50 m ³ p. rol
Hoeklijn verzinkt	stuks	5 x 5 x 500 cm	1	


BETONBLOKKEN

Artikel	Type	Dekking	Formaat	Verpakking	Verbruik
ST025.2	Hunnebed	25 mm	6 x 8 cm	105	1,6 p. m ³
ST030.4	Hunnebed	30 mm	6 x 8 cm	105	1,6 p. m ³
ST035.1	Hunnebed	35 mm	6 x 8 cm	60	1,6 p. m ³
ST040.4	Hunnebed	40 mm	6 x 8 cm	60	1,6 p. m ³
ST050.4	Hunnebed	50 mm	6 x 8 cm	45	1,6 p. m ³

Artikel	Type	Dekking	Formaat	Verpakking	Verbruik
ST025.1	Rib	25 mm	4,6 x 20 cm	40	3 p. m ²
ST030.3	Rib	30 mm	4,6 x 20 cm	40	3 p. m ²
ST035.2	Rib	35 mm	4,6 x 20 cm	35	3 p. m ²
ST040.3	Rib	40 mm	4 x 20 cm	25	3 p. m ²
ST050.3	Rib	50 mm	5 x 20 cm	25	3 p. m ²

Artikel	Type	Dekking	Formaat	Verpakking	Verbruik
ST030.1	Stelblok	30 mm	10 x 10 cm	1040	3 p. m ²
ST030.2	Stelblok	30 mm	10 x 10 cm	520	3 p. m ²
ST040.1	Stelblok	40 mm	10 x 10 cm	750	3 p. m ²
ST040.2	Stelblok	40 mm	10 x 10 cm	375	3 p. m ²
ST050.1	Stelblok	50 mm	10 x 10 cm	750	3 p. m ²
ST050.2	Stelblok	50 mm	10 x 10 cm	375	3 p. m ²
ST060.1	Stelblok	60 mm	10 x 10 cm	500	3 p. m ²
ST060.2	Stelblok	60 mm	10 x 10 cm	250	3 p. m ²
ST070.1	Stelblok	70 mm	10 x 10 cm	500	3 p. m ²
ST070.2	Stelblok	70 mm	10 x 10 cm	250	3 p. m ²
ST080.1	Klinker	80 mm	20 x 10 cm	1	3 p. m ²

SUPPORTLIGGERS



Lengte	Hoogte	Verbruik	Type
2 m	50-400 mm	0,8 p/m ²	B-netten
2 m	50-400 mm	0,9 p/m ²	BEC-netten

Slingerliggers 50 tot 150, 160, 180 en 200 mm standaard op voorraad.

AFSTANDHOUDERS KUNSTSTOF

Artikel	Type	Dekking	Verpakking	Verbruik
ROSR30	Roset	30 mm	500 stuks	130 m ³ / m ² p. zak
ROSR35	Roset	35 mm	250 stuks	65 m ³ / m ² p. zak
ROSR40	Roset	40 mm	125 stuks	35 m ³ / m ² p. zak
ROSR50	Roset	50 mm	100 stuks	25 m ³ / m ² p. zak
ROSP30	Pion	30 mm	500 stuks	130 m ³ / m ² p. zak
ROSP35	Pion	35 mm	250 stuks	65 m ³ / m ² p. zak
ROSP40	Pion	40 mm	125 stuks	35 m ³ / m ² p. zak
STR15	Strip	15 mm	50 stuks	60 m ² p. bundel
STR20	Strip	20 mm	50 stuks	60 m ² p. bundel
STR25	Strip	25 mm	50 stuks	60 m ² p. bundel
STR30	Strip	30 mm	50 stuks	60 m ² p. bundel

AFSTANDHOUDERS BETON

Artikel	Type	Dekking	Verpakking	Verbruik
ST030.5	FixKlick	30 mm	400 stuks	100 m ³ / m ² p. zak
ST035.5	FixKlick	35 mm	400 stuks	100 m ³ / m ² p. zak
ST040.5	FixKlick	40 mm	300 stuks	75 m ³ / m ² p. zak
ST045.5	FixKlick	45 mm	300 stuks	75 m ³ / m ² p. zak



BETONSTAAL

De klant is koning en dat geldt zeker voor de levering van betonstaal. Het mixen van staven, rollen of matten in een levering is geen enkel probleem. Combineer verschillende producten en wij leveren het snel bij u af. Dit zorgt voor korte doorlooptijden, voorkomt het aanhouden van onnodige voorraden en daarmee verbetert u de liquiditeit van uw bedrijf.

STAVEN (B500B EN B500A)

Diameter	Kwaliteit	Lengte
6 mm	B500A	6 mtr
8 mm	B500B	7/12/14 mtr
10 mm	B500B	7/12/14 mtr
12 mm	B500B	7/12/14 mtr
16 mm	B500B	7/12/14 mtr
20 mm	B500B	12/14 mtr
25 mm	B500B	12/14 mtr
32 mm	B500B	12/14 mtr
40 mm	B500B	12/14 mtr

ROLLEN B500B HK

Diameter	Coil
8 mm	2,5T / 4T
10 mm	2,5T / 4,5T
12 mm	2,5T / 4,5T
16 mm	2,5T / 4,5T
20 mm	5T

ROLLEN B500B WA GEDEUKT

Diameter	Coil
6 mm	2,5T
8 mm	2,5T / 4T
10 mm	2,5T / 5T
12 mm	2,5T / 5T
16 mm	2,5T / 5T
20 mm	5T



LASLENGTE STAVEN EN NETTEN

Diameter	Goede aanhechtings-omstandigheden	Slechte aanhechtings-omstandigheden	Gewicht per m ³
5 mm	250 mm	355 mm	0,157 kg
6 mm	330 mm	470 mm	0,226 kg
7 mm	410 mm	585 mm	0,308 kg
8 mm	490 mm	700 mm	0,402 kg
9 mm	575 mm	815 mm	0,508 kg
10 mm	655 mm	930 mm	0,628 kg
12 mm	815 mm	1165 mm	0,905 kg
14 mm	980 mm	1395 mm	1,23 kg
16 mm	1130 mm	1610 mm	1,61 kg
20 mm	1410 mm	2010 mm	2,51 kg
25 mm	1765 mm	2515 mm	3,93 kg
32 mm	2260 mm	3220 mm	6,43 kg
40 mm	3060 mm	4380 mm	10,1 kg

De laslengten in bovenstaand overzicht voldoen aan Eurocode 2 onder de volgende voorwaarden:

- betonklasse C 20/25
- betondekking (C_{NOM})=15 mm
- overlappingslassen niet verspringend

DOORSNEDE / GEWICHTSTABEL

Staafopp. mm ²	50*	75*	100*	150*	200*	250*	300*	
5 mm	19,63	393	262	196	131	98	78	65
6 mm	28,27	565	377	283	188	141	113	94
7 mm	38,48	770	513	385	257	192	154	128
8 mm	50,27	1005	670	503	335	251	201	167
9 mm	63,64	1273	849	636	424	318	254	212
10 mm	78,54	1571	1047	785	524	392	314	261
12 mm	113,1	2262	1508	1131	754	566	452	376
14 mm	153,94	3079	2051	1539	1026	769	616	513
16 mm	201,06	4021	2681	2011	1340	-	-	-
20 mm	314,16	6283	4189	3142	2094	-	-	-
25 mm	490,87	-	6575	4909	3272	-	-	-
32 mm	804,25	-	10771	8043	5362	-	-	-
40 mm	1256,64	-	-	12566	8378	-	-	-

* Doorsnede in één richting cm²/m³, bij een h.o.h. afstand van de staven in "mm"
Toleranties NEN 6008



Augustinus Prefabwapeningsstaal kent geen beperkingen in betonijzer. Alle combinaties en hoeveelheden leveren wij. Staven, rollen, pasnetten, standaard netten, staafnetten, stroken en korven: in Ochten maken wij het allemaal. Precies op maat, overeenkomstig de projectspecificaties en volgens afspraak geleverd, op elke locatie in Nederland. Snelheid, flexibiliteit en service, daarin zijn wij uniek.

Onze volautomatische nettenlasmachine en las-buigmachine staan garant voor constante kwaliteit en maatwerk. En niet alleen voor grote hoeveelheden. De machine kent geen omsteltijd wat productie van kleinere series interessant maakt. Voor kelders, vloeren of funderingen stellen wij een volledig bouwpakket voor u samen. Het wordt door onze vrachtwagens als compleet pakket op uw bouwproject afgeleverd. Eventueel samen met een van onze ervaren ijzervlechters, die graag voor u aan de slag gaan.

Deze informatie is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden of onvolkomenheden in voorkomen, dan aanvaardt Augustinus Prefabwapeningsstaal geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

AUGUSTINUS PREFABWAPENINGSSTAAL B.V.



Bonegraafseweg 4b | 4051 CH OCHTEN



0344-745150



order@augustinusbv.nl



www.augustinusbv.nl